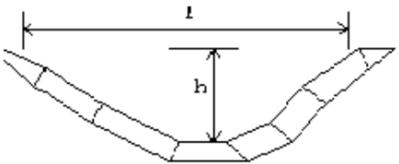
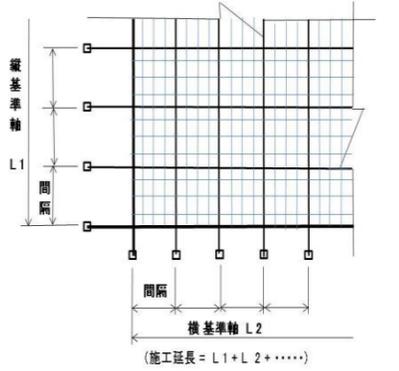


第10編 治山編

出来形検査基準規格値 (単位mm)

番号	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
第10編 治山編	10-3-1 山腹線の緑化工 (筋工、柵工等) (木柵工等)	階段延長	-200	施工延長100mにつき1箇所以上測定。 植栽本数の測定は、1箇所当たり、20mとする。			
		階段幅	-100				
		高さ	±100				
		杭根入れ長	-100				
		杭長	設計値以上				
	10-3-2 山腹面的緑化工 (吹付工、伏工、植栽工等)	面積	設計値以上	面積は1工事当りの総面積とする。 植栽本数は、植栽面積1000m ² について1箇所以上測定。 植栽本数の測定範囲は、1箇所当たり2m×5mとする。			
		植栽本数	設計値以上				
	10-3-3 山腹水路工 (張芝、土壤水路工等)	弦長(幅) l	±100	施工延長100mにつき1箇所以上測定。			
		矢高(深さ) h	-50				
		延長 L	-200				
	10-4 ロープネット工	アンカー削孔深さ	設計深さ以上	施工本数の5% 最小本数3本		岩部用アンカー・土砂部アンカーともに適用。 測定項目、ロープ間隔の検査基準、施工延長については、全施工箇所の鉛直方向(縦)と水平方向(横)を合計した延長とする。 (施工延長 = L1 + L2 + ……)	
		アンカー削孔方向	地面に垂直に削孔することを標準とし、下向き40度、上向き15度以内				
		ロープ間隔	基準軸	±200			施工延長20mにつき1箇所以上測定。
基準軸以外			+500	施工面積500m ² 当たり1格子(2m×2m)以上測定。			
ロープ延長		基準軸	~2m	±200			施工面積200m ² に1本以上測定。
			2m~4m	±400			
			4m~20m	±500			
基準軸以外	設計値以上						
第5章 自然林造成・改良	10-5-1 植栽工 (緑化工) 大苗 中苗	本数	設計値以上	本数については、施工管理図(管理写真)及び納品書を確認。 樹高、枝張、目通り幹周については、地区別、樹種別、規格別に1本以上測定。			
		樹高・枝張	設計値以上				
		目通り幹周	-10				
	10-5-2 植栽工 (緑化工) 小苗	樹高・本数	設計値以上	本数については、施工管理図(管理写真)及び納品書を確認。樹高については、地区別、樹種別、規格別に1本以上測定。			
10-5-3 支柱	本数	設計値以上	本数、末口径、長さについては、施工管理図(管理写真)及び納品書を確認。				
	末口径	-15					
10-5-4 張芝工 (広場造成)	長さ	設計値以上	施工面積200m ² につき1箇所以上測定。				
第5章 森林整備	10-5-5 植栽工(森林整備)	本数	設計値以上	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。			
		高さ	設計値以上				
	10-5-6 枝落し	本数	高さ	設計値以上	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。測線又は対角線及び方位角は、全施工面積2haにつき1箇所以上測定。		
			測線又は対角線	±200			
			方位角	±1°			
	10-5-7 本数調整伐	伐採本数	1標準地	±2本	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。測線又は対角線及び方位角は、全施工面積2haにつき1箇所以上測定。	測定項目の材積又は胸高断面積の2本相当については、標準地全体本数の平均材積又は胸高断面積とする。	
			標準地平均	+2本			
		材積又は胸高断面積	1標準地	±2本相当材積又は胸高断面積			
			標準地平均	+2本相当材積又は胸高断面積			
	10-5-8 雪起し	本数	高さ	設計値以上	測定は、標準地(以下プロットと言う)による。プロットは、1施工面積2haに1箇所以上測定。1プロットは、10m×10m以上とし、プロットの平均数を求める。 ※プロット平均は、1施工区毎とする。測線又は対角線及び方位角は、全施工面積2haにつき1箇所以上測定。		
			測線又は対角線	±200			
	10-5-9 下刈・つる切り	方位角	測線又は対角線	±200	全施工面積2haに1箇所以上測定。		
			方位角	±1°			
10-5-10 除伐	方位角	測線又は対角線	±200	全施工面積2haに1箇所以上測定。			
		方位角	±1°				
10-5-11 作業歩道(W≤50cm)	幅	測点間距離	-200	施工延長200mにつき1箇所以上測定。			
		幅	-100				
10-5-12 作業歩道(W>50cm)	幅	測点間距離	-200	施工延長200mにつき1箇所以上測定。			
		幅	-150				
10-5-13 作業車道		林道土工に準ずる					