


# 別紙 県民ホール（仮称）の概要及び設備一覧


平面図

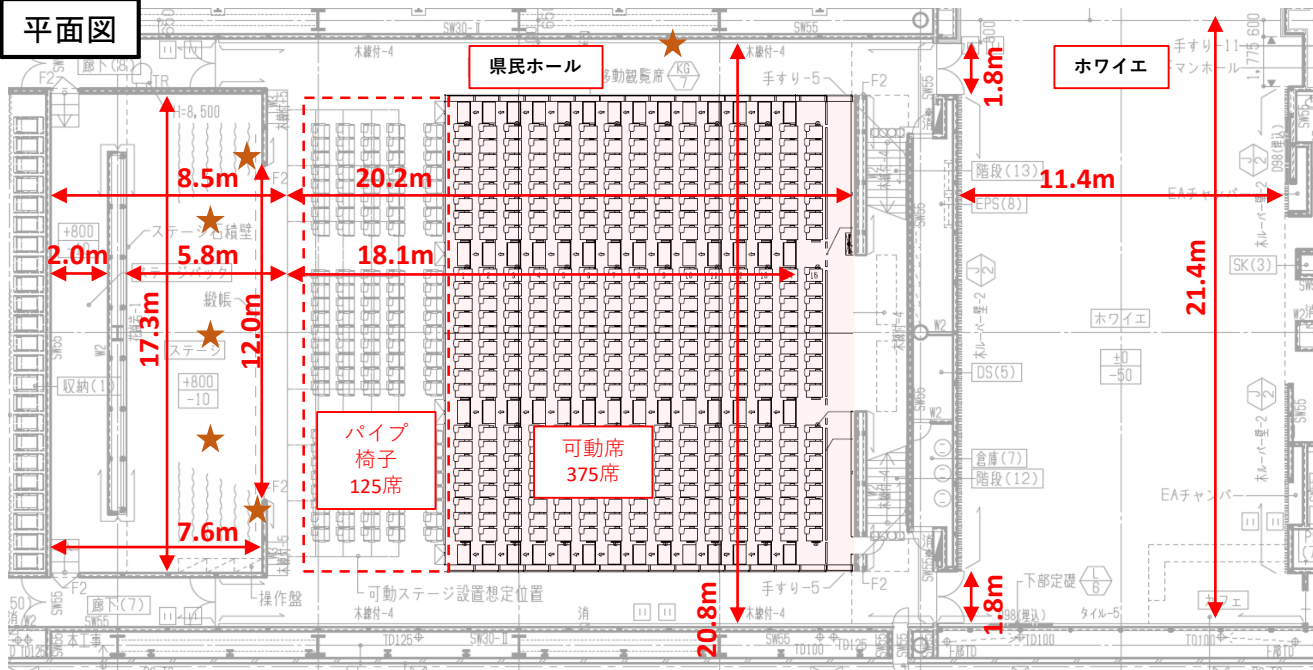

## 建築設備

	舞台用照明
	美術バトン
	巻取スクリーン
①	緞帳
②	引割幕 (1)
③	一文字幕 (1)
④	引割幕 (2)
⑤	一文字幕 (2)
⑥	袖幕・一文字幕 (3)
⑦	バック幕
⑧	水平幕

天伏図

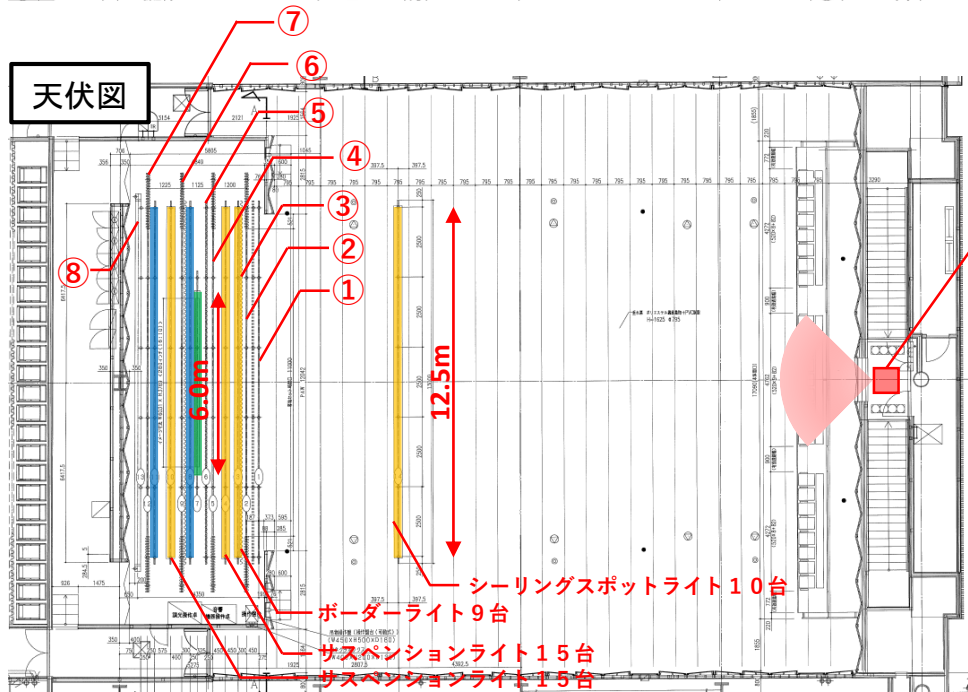

## 空調方式

中央熱源方式  
(壁、天井吹出し)

※ 受託者操作不可

## プロジェクター

## 什器

- 演台 (H1050、D500、W1200)
- 司会台 (H1050、D500、W600)
- 花台 (H700、D500、W500)
- 椅子  
(パイプ椅子/肘無し)
- 長机  
(会議テーブル/折畳/  
H720、D600、W1800)

## 音響設備

- メインスピーカー  
(舞台両サイド)
- 天井スピーカー
- 無線マイク  
・ ハンド型 × 4  
・ タイピン型 × 4
- 有線マイク × 3  
(★ マイク用コンセント)
- マイクスタンド  
・ 床上型 × 4  
・ 卓上型 × 2

# 県民ホール（仮称） 照明設備①

## 器具用途

### ローアホリゾントライト


ホリゾント幕を下より均等に照明する器具です。アッパーホリゾントライトと同じように、ホリゾント幕を美しく染め上げ、地平線付近の明るさを出したり、明け方や夕暮れ時の地平線の色光、明るさの変化を表現し、上演の雰囲気盛り上げます。

## LH



- LH: ロアホリゾントライト×10台
- 5CH (インデシティ・赤・緑・青・電球色)
- 消費電力125W ・色補正機能付

## 調光操作卓×1式




メインパネル  
寸法・質量(重量): 8415×1936×1029mm(突起物を除く)・4.3kg  
仕様: 入力電圧: AC100V±10% 50/60Hz  
制御線処理距離: 512線路  
制御チャンネル数: 最大10チャンネル  
調光制御電圧: 0V/12V/24V/110V/240V  
接続可能なプリセットフェーダ数: 20/30/40(20+20)  
/30(20+30)/60(30+30)本×2段 1段使用も可  
サブマスターフェーダ: 20本/増設  
クロスフェーダ: 1組  
記憶シーン数: 20シーン×10ページ/場面  
再生方式: シーンボタン再生、クロスフェーダ再生、サブマスターフェーダ再生、自動再生  
起動方式: 3パターンの場面  
パッチング: 3場面+1場面増設  
イーサネット: 10/100/1000BASE-TX 自動切替  
制御電圧: 制御電圧0~48V、相対湿度45~85% (ただし結露しないこと)  
付属ソフト: 画面表示、レベル表示、自動レイアウト、データ保存、記録機能(MinnowPC、Windows7)が必要

## フェーダパネル×2台



フェーダパネル  
寸法・質量(重量): 8560×1936×1029mm・5.2kg  
仕様: フェーダ数: 30本×2段  
制御電圧: 制御電圧0~40V、相対湿度45~85% (ただし結露しないこと)

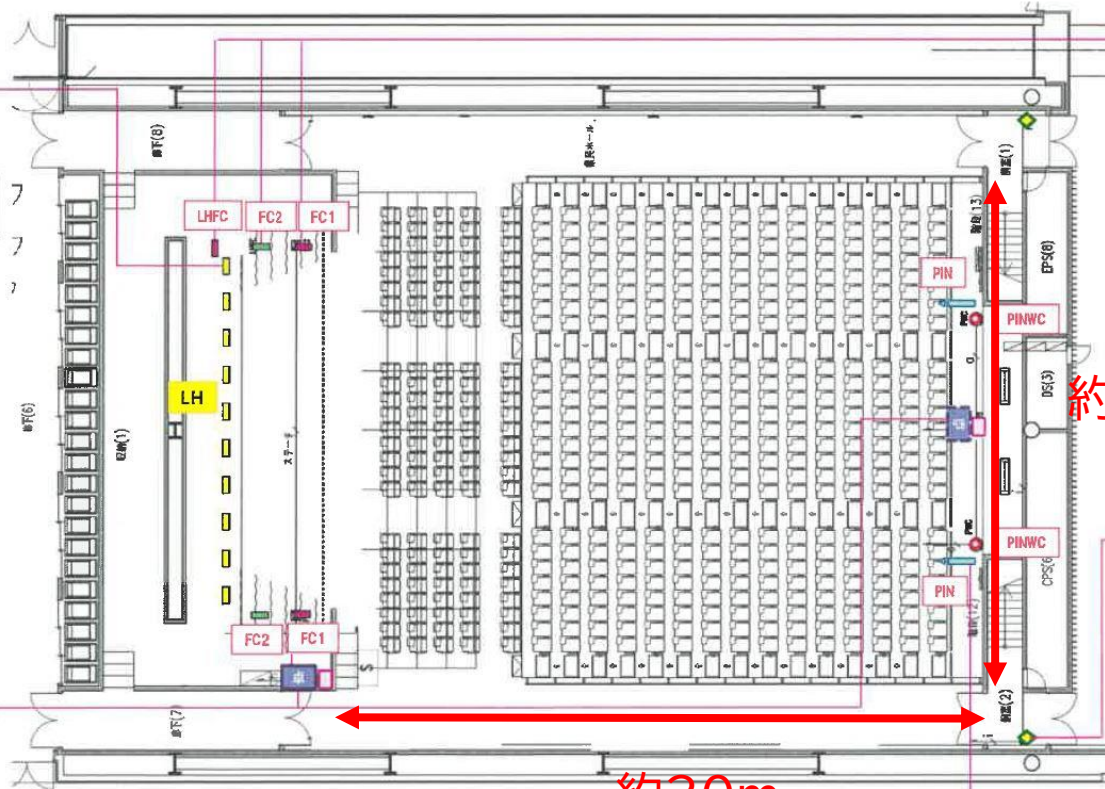

約20m

約17m

## 器具用途

### フロアコンセント

舞台床上の照明器具の電源として、必要に応じて電源がとれるようコンセントを設置します。


※写真は参考とする。

LHFC FC1 FC2



- FC1フロアコンセント1×2箇所  
・2PE付15Aコンセント×2口 (直2回路バラ) +DMX-OUT×1口
- FC2フロアコンセント2×2箇所  
・2PE付15Aコンセント×2口 (直2回路バラ)
- LHFCロアホリゾントライト1×1箇所  
・2PE付15Aコンセント×2口 (直2回路) +DMX-OUT×1口

- 作業灯スイッチ×2箇所
- ON/OFFスイッチ: 1組



- PIN: LEDピンスポットライト×2台



## 器具用途

### センターフォローピンスポットライト

客席の最後部、または第3シーリング投光室などに設置し、メタルハライドピンスポットライト、ハロゲンピンスポットライト、クセノンピンスポットライトなどで舞台上の人物をフォローします。

# 県民ホール（仮称） 照明設備②

※写真は参考とする。


1S 2S 客S (CL)



- 1S：第1スベクションライト
  - ・1kWハロゲン相当LEDフレネルレンズスポット×9台
  - ・1kWハロゲン相当LED平凸レンズスポット×9台
- 2S：第2スベクションライト
  - ・1kWハロゲン相当LEDフレネルレンズスポット×9台
  - ・1kWハロゲン相当LED平凸レンズスポット×9台
- 客S：客席スベクションライト (CL：シーリングライト)
  - ・1kWハロゲン相当LED平凸レンズスポット×12台

B

■B：黒色ポーダライト×9台  
・3000K、調光型 ※加工

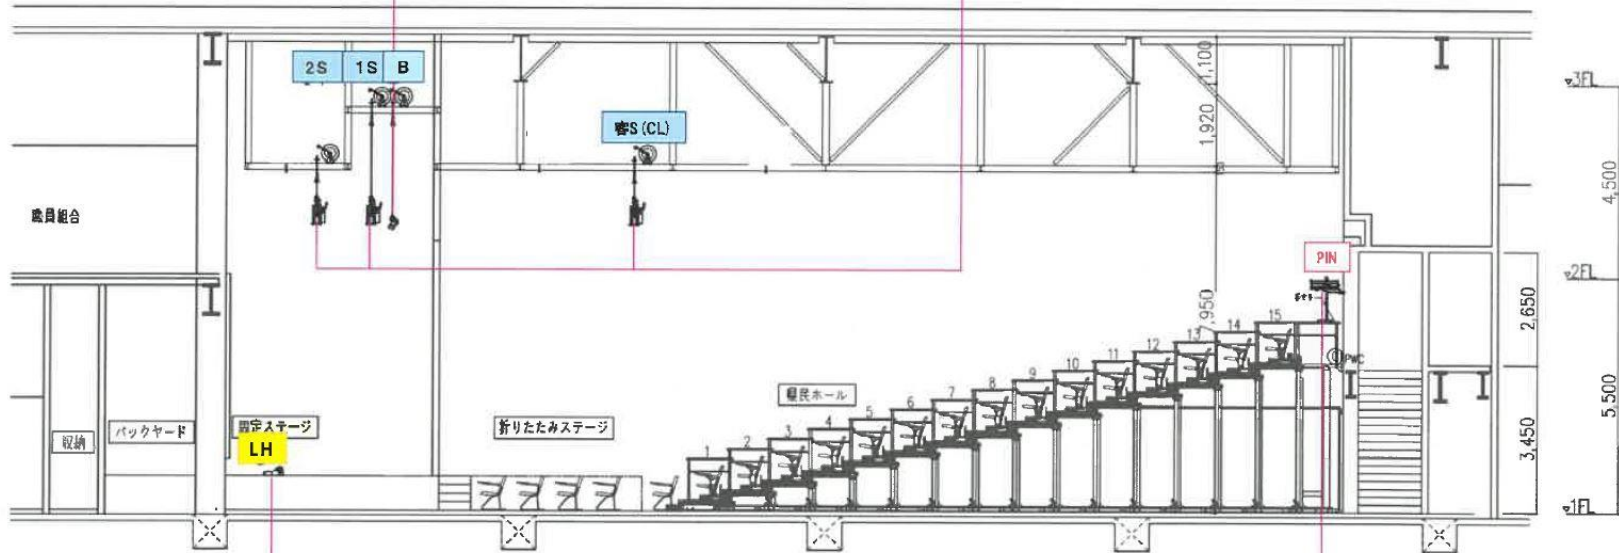

LH

- LH：ロアホリゾンタルライト×10台
  - ・5CH (インテンシティ・赤・緑・青・電球色)
  - ・消費電力125W
  - ・色補正機能付

PIN

- PIN：LEDピンスポットライト×2台